




WiFi SKY 领空技术

# 产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

型号：WS-A560

# 1200Mbps 室内双频无线吸顶AP

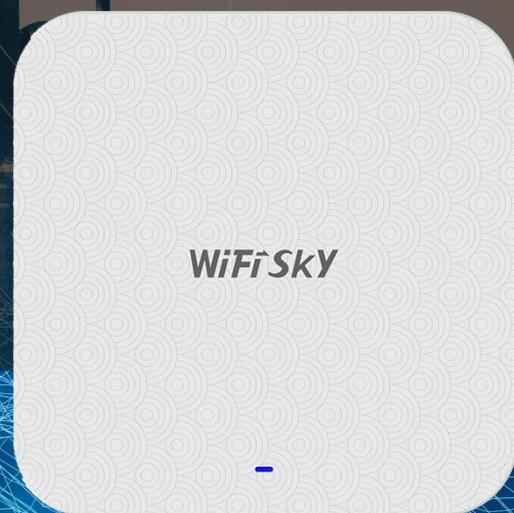

## Product description 产品概述

WS-A560是一款大功率双频无线吸顶AP，无线速率高达1200Mbps，最大发射功率：500mW（27dBm），用户连接无线信号更好，上网不卡顿；可支持AP之间无缝漫游。AP被AC统一管理，下发相同WiFi名字和密码配置，用户无论走到哪台AP下面，都可以自动切换连接WiFi，实现无缝漫游。广泛适用于家庭、专卖店、美容美发店、办公室等场所。

## Features 产品特点

- 工业级设计标准，美观大方；
- 简易的安装方式，可壁挂、吸顶安装，方便工程；
- 配备千兆网口，数据传输更灵敏；
- MT7621DA+MT7612+MT7603工业级芯片；
- 128MB内存/16MB闪存；
- 内置智能全向天线4\*3dBi；
- 配备802.3af/at兼容标准POE供电；
- 双频1200Mbps无线速率，畅享快速网络；
- 支持相同SSID下无线切换快速漫游；
- OpenWRT开放式架构，兼容各种广告营销系统；
- 推荐待机量100；



# Product characteristics analysis 产品特点解析



## 多线路由

- 支持多条外网同时接入、多WAN叠加、多线分流与负载均衡，合理利用不同运营商带宽；

## 智能流控

- 基于DPI七层流控，1700+常见网络应用识别，精准控制流量分配，轻松实现应用分流
- 提升带宽利用价值，优化网络应用降，低网络风险；

## 智能AC

- 智能AC管理，AC可以统一管控WiFiSKY系列无线AP；
- 配置SSID、统一升级、群组管理、信道划分、AP状态查看等，轻松实现AP分组与无缝漫游；

## VPN服务

- 支持虚拟专网IPsec VPN，多重加密验证方式确保数据的加密安全传输与远程业务访问；

## 内网隔离

- 支持IP-MAC绑定、网站过滤、内网隔离等功能，有效解决安全隐患；
- 通过在网络边界上建立相应的网络通讯监控系统来隔离内部和外部网络，以阻挡来自外部的网络入侵；

## 认证计费

- 支持10种以上认证方式，满足不同场景的认证上网与无线营销需求；
- portal认证（用户管理认证、微信认证、短信认证、账号认证等）、L2TP认证、PPPOE认证等；

## 行为管理

- 支持行为管理，网络应用排名与对比详情分析一目了然；
- 实现常用协议、软件归结，禁止某IP网段、用户访问指定程序、网站、用户访问记录；

## 云端管理

- 支持WiFiSKY云平台（银河系统）管理，实现远程管理与调控；
- 集中配置管理设备、用户状态监控、版本在线升级、自动优化、故障诊断、移动运维大幅降低组网成本。

# Product application scenario 产品应用场景

## 网络拓扑



## 应用场景

WS-A560主要专注小型场所网络设备覆盖工程，包括：家庭、专卖店、美容美发店、办公室等场所，其卓越的性能足已满足不同的场景需求。





<b>硬件规格</b>	MT7621DA+MT7612+MT7603 工业级CPU ; 内存 : 128MB ; 闪存 : 16MB ; 功放芯片:2.4GHzSE2576L*2 5.8GHzSE5004L*2
<b>天线规格</b>	内置智能全向天线4*3dBi
<b>无线标准</b>	支持IEEE802.11a/b/g/n/ac标准 ;
<b>物理接口</b>	1个10/100/1000Mbps WAN RJ45以太网端口、支持POE供电; 1个10/100/1000Mbps LAN RJ45以太网端口、支持POE供电 ;
<b>调制技术</b>	DSSS:DBPSK@1Mbps、DQPSK@2Mbps、CCK@5.5/11Mbps OFDM:BPSK@6/9Mbps、QPSK@12/18Mbps、16-QAM@24Mbps、 64-QAM@48/54Mbps MIMO-OFDM:MCS0-15
<b>数据速率</b>	11b : 1 , 2 , 5.5 , 11Mbps 11a/g:OFDM:64QAM@48/54Mbps,16QAM@24Mbps,QPSK@12/18Mbps, BPSK@6/9Mbps 11n : MCS0-MCS15 ( 20MHz与40MHz模拟带宽 ) 20MHz : 144.4Mbps 40MHz : 300Mbps 11ac : MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM
<b>指示灯</b>	1个指示灯
<b>最大功耗</b>	<15W
<b>电源</b>	供电方式 : POE供电 , 支持802.3af/802.3at标准 ( 最远100米 ) 电源适配器 : 48V 0.5A ( 需另购 )
<b>防护等级</b>	IP31等级
<b>MTBF</b>	>250000H
<b>安装方式</b>	吸顶 壁挂
<b>外壳</b>	进口ABS
<b>物理特性</b>	外型尺寸 : 220*220*40mm; 重量 : 800g
<b>使用环境</b>	工作温度 : -10°C ~ 65°C 存储温度 : -40°C ~ 70°C 工作湿度 : 10% ~ 90%RH 不凝结 存储湿度 : 5% ~ 90%RH 不凝结



**未经深圳市领空技术有限公司书面同意，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册的部分或全部内容，并不得以任何形式传播。**

### **商标声明**

在本手册以及本手册描述的产品中，出现的其他商标、产品名称、服务名称以及公司名称，由其各自的所有人拥有。

### **免责声明**

本手册可能含有预测信息，包括但不限于有关未来的财务、运营、产品系列、新技术等信息。由于实践中存在很多不确定因素，可能导致实际结果与预测信息有很大的差别。因此，本手册信息仅供参考，不构成任何要约或承诺。领空技术可能不经通知修改上述信息，恕不另行通知。

## **深圳市领空技术有限公司**

地址：深圳市龙华新区腾龙路淘金地大厦E座909室

电话：0755-21004845