

WiFiSKY 路由网关配置教程


1、接线如下图（WS-AC1300/AC1100/AC1305）




1.1、接线如下图（WS-AC1400/1600/1700/1800）



2、浏览器输入 192.168.10.1 进入登录界面，默认账号密码 admin（部分浏览器提示认证证书，忽略直接点继续访问，如果打不开请更换火狐、谷歌浏览器）

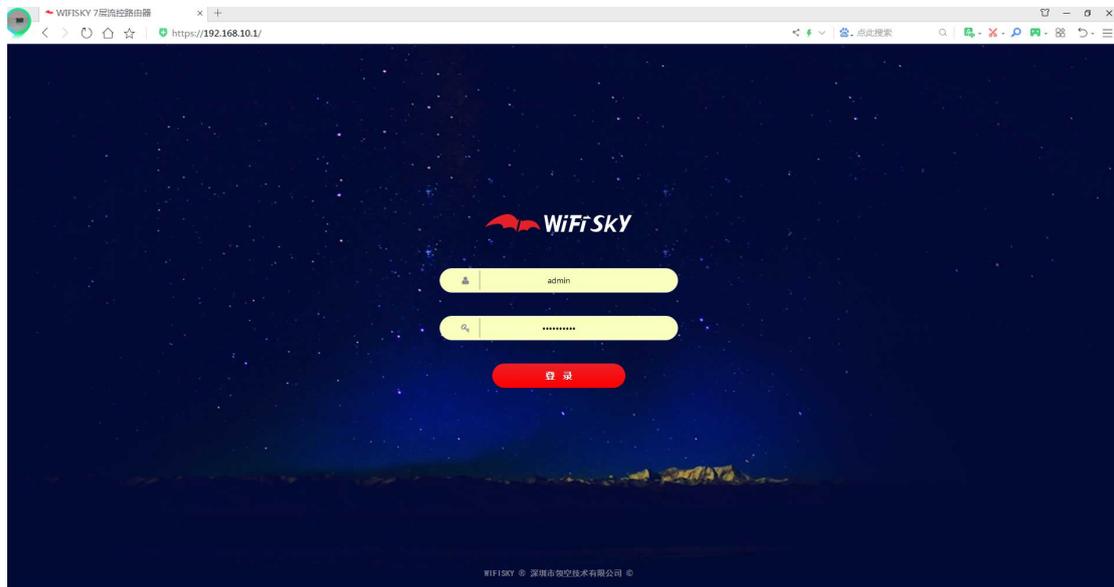


2、点开应用路由—广域网设置—勾选广域网—点击修改（如果是光猫已经拨号，默认 DHCP 动态获取即可；如果要拨号输入账号密码，设置出口带宽下网络上下行，根据实际测试的网速来填写）

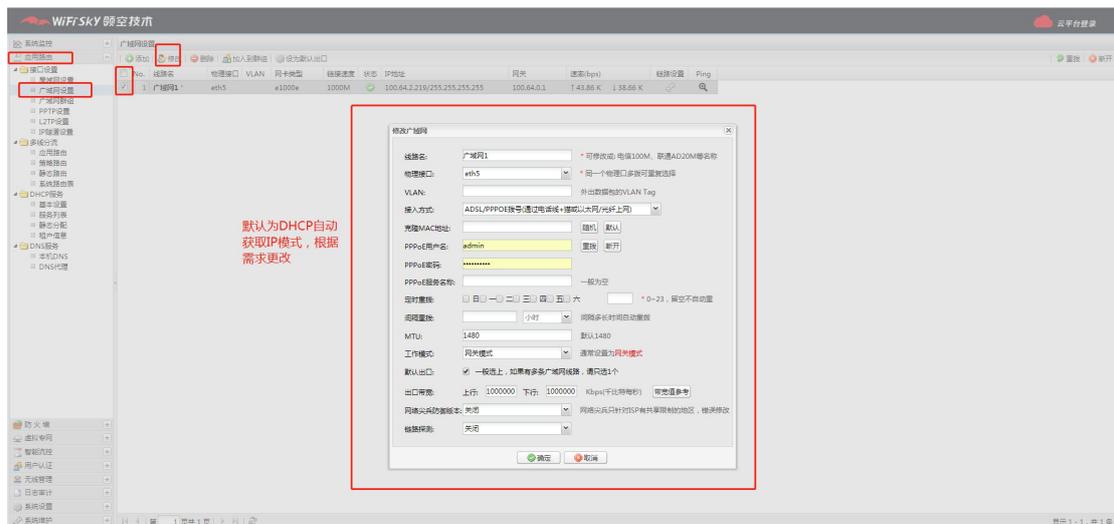


3、应用路由—局域网设置如果是（AC1100/1300/1305）没


有特殊要求可以不用改，如果是（AC1400/1600/1700/1800）需要添加内网 LAN 口，具体操作如下图

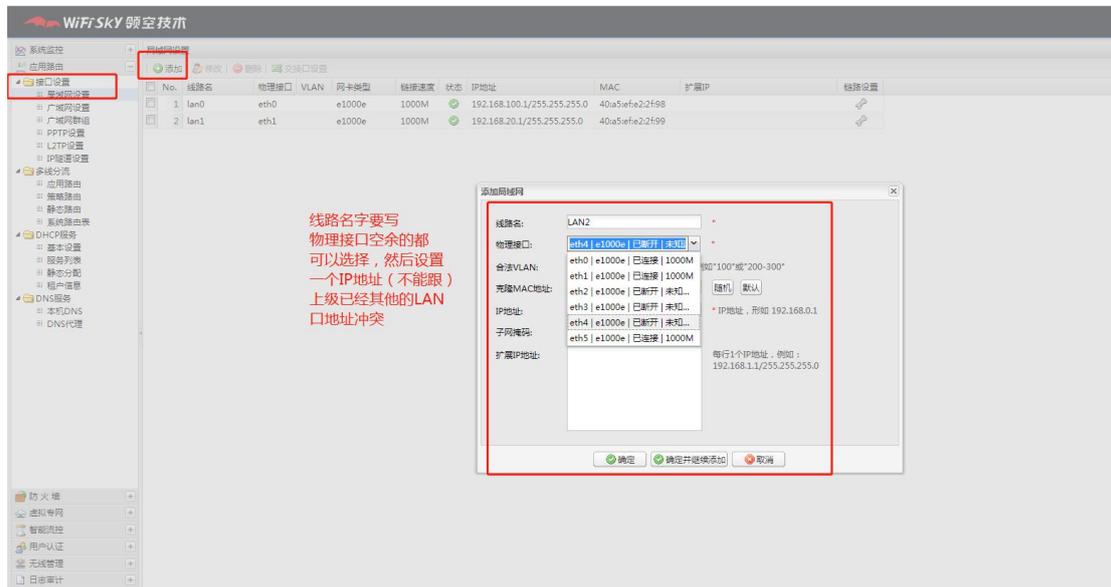

4、应用路由—DHCP 服务—服务列表如果是（AC1100/1300/1305）没有特殊要求可以不用改，如果是（AC1400/1600/1700/1800）需要添加 IP 地址池，具体操作如下图

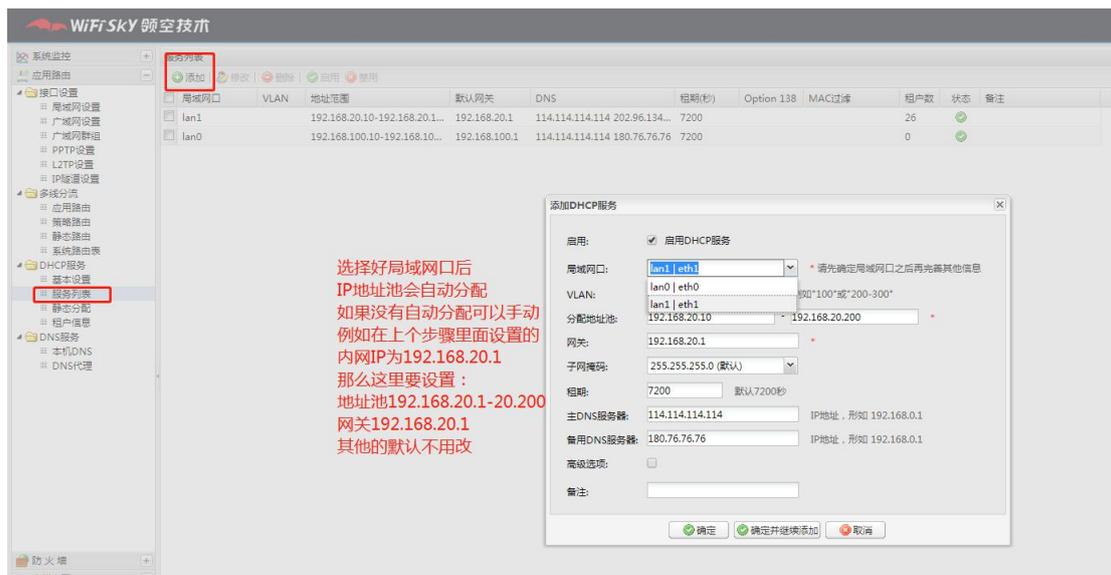

5、前面设置完后接下来无线管理—配置管理 在这里设置 wifi 名字跟密码

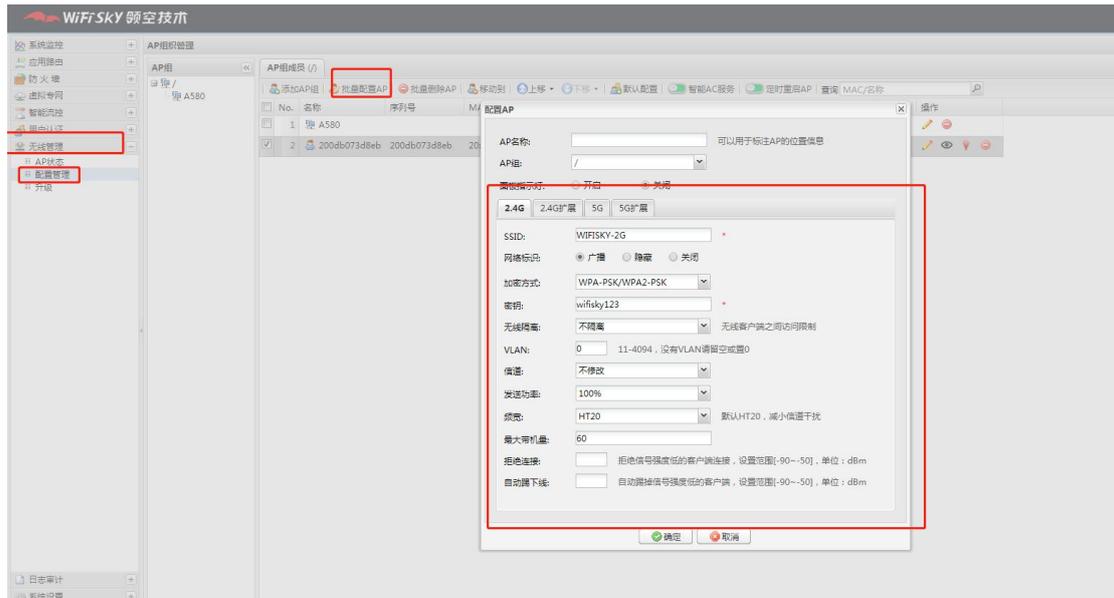

设置有问题可以致电 0755-21004845 转 805